

Anschlusskabel speziell für Antennen von novero Dabendorf Mimo 800/Mimo 1800 / Mimo 2600 und Mimo 2100



Anschlüsse

Antennenseite BNC


Geräteseite SMA

Lieferung besteht aus 2 Leitungen

Material: FlexLine 200 PVC

Farbe: je nach Spezifikation Schwarz oder Weiß

Dämpfungswerte von 10m BNC-SMA Kabel

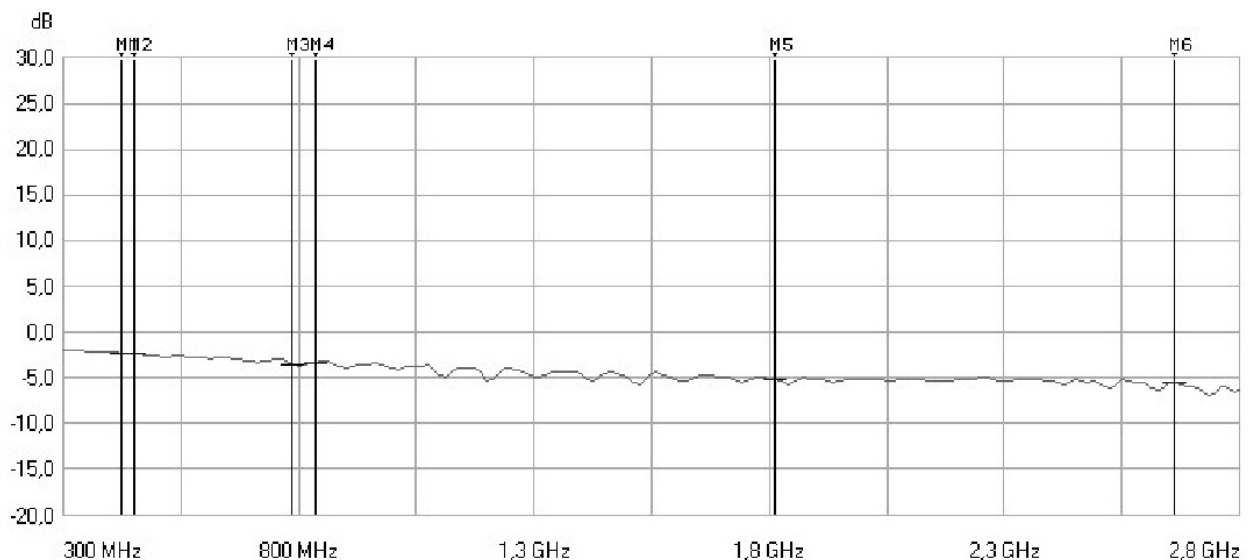

Marker

M1	425 MHz	-2,33 dB	M2	450 MHz	-2,37 dB
M3	787,5 MHz	-3,53 dB	M4	837,5 MHz	-3,30 dB
M5	1,8125 GHz	-5,12 dB	M6	2,6625 GHz	-5,48 dB

- Länge 5/10/15m
- Farbe schwarz oder weiß
- BNC Stecker mit Schrumpfschlauch und Kleber versiegelt
- Anschlüsse 2x SMA Stecker. 2x BNC Stecker

Es gibt folgendes Zubehör

Abdeckkappen zum Schutz vor eindringender Nässe am Stecker FTS 95800-K

Verlängerungskabel SMA-SMA/K-5 oder -10 oder -15

Fensterdurchführung FTS 95796-0001



webshop: www.antennendiscount24.de

Hersteller:

FTS Hennig e.K.

01561 Großenhain

Telefon +49 3522 505076

info@fts-antennen.de